

PICCO PRO MINI PROJETOR

2283.FE.N



2283.FE.N

8W


640lm

4000K


12°

Dados técnicos

Potência	8W
Fluxo luminoso Fonte	640lm
Fluxo luminoso da luminária	510lm
Eficiência luminosa	64lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	12°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.282
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)

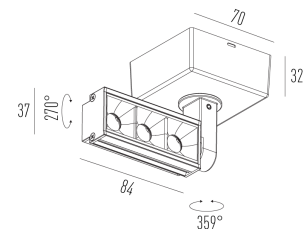


45mm x 95mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 511 lm
Maximum 3332.00 cd
Position: C=0.00 G=1.00
Efficiency: 100.00%
Date: 07-11-2019
Rotosymmetrical

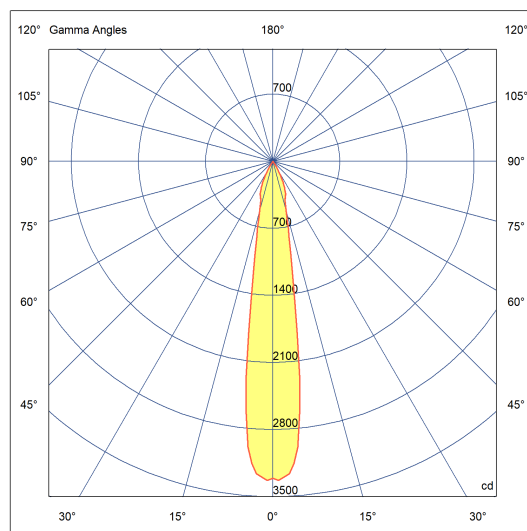

PICCO PRO MINI PROJETOR

2283.FE.N

