

AURA REDONDA MEGA

sobrepôr teto e parede

4256.W




4256.W

25W

2450lm

3000K

O entorno iluminado, esse é o conceito da linha Aura, com diversos tamanhos oferece maior flexibilidade de design, composições e formatos na aplicação em uso interno de teto e parede.



Dados técnicos

Potência	25W
Fluxo luminoso Fonte	2450lm
Fluxo luminoso da luminária	1345lm
Eficiência luminosa	54lm
Temperatura de cor	3000K
Fonte Luminosa	LM-80 >56.000h (L70)
IRC	>82
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90 - 240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP20
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h


1mm x 350mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 2450.00 lm
Maximum 265.00 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 54.81%
Date: 19-03-2019
Rotosymmetrical

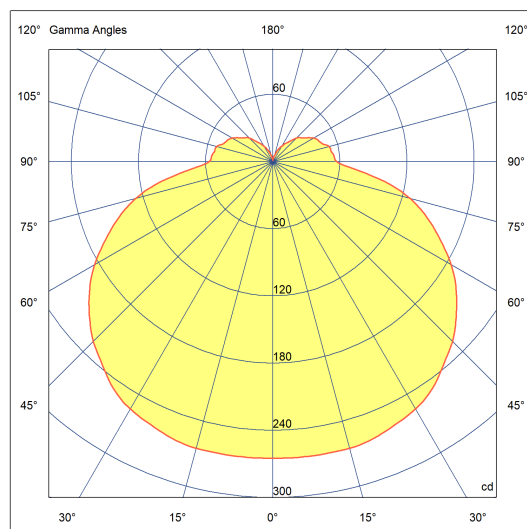

AURA REDONDA MEGA

sobrepor teto e parede

4256.W

