



# PICCO HOME EMBUTIDO

Embutido  
4994.FE.S

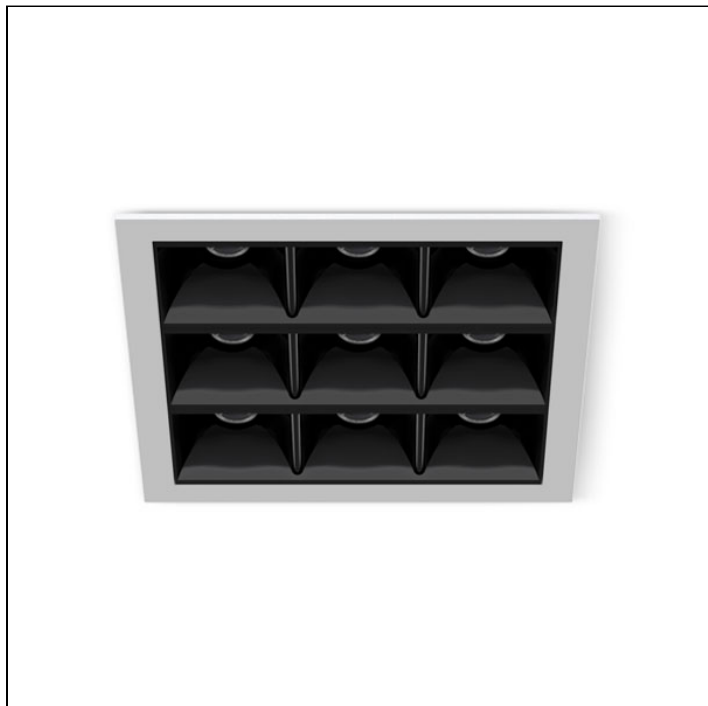


4994.FE.S  
21W  
2130lm  
2700K  
10°

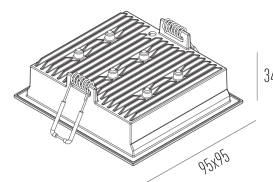

## Dados técnicos

Potência	21W
Fluxo luminoso Fonte	2130lm
Fluxo luminoso da luminária	1704lm
Eficiência luminosa	81lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	10°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.344
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)


95mm x 95mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 1359 lm  
Maximum 8869.00 cd  
Position: C=0.00 G=1.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 03-10-2019  
Rotosymmetrical

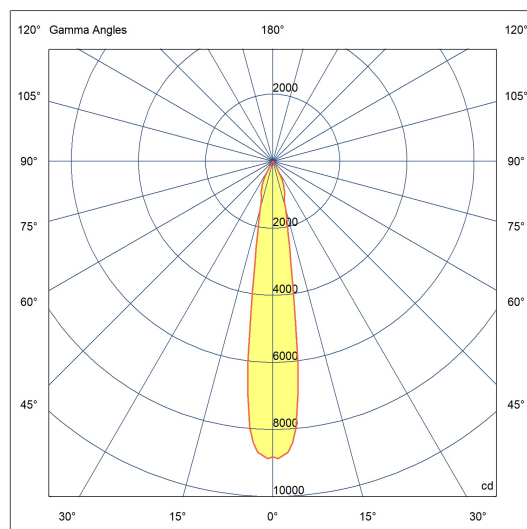

# PICCO HOME EMBUTIDO

Embutido  
4994.FE.S

