

PICCO HOME DIFUSO

Embutido difuso

4997.S




4997.S

12W

900lm

2700K


-

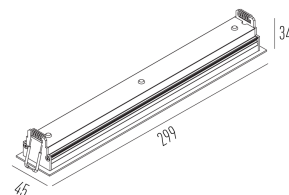

Dados técnicos

Potência	12W
Fluxo luminoso Fonte	900lm
Fluxo luminoso da luminária	720lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	-
Fonte Luminosa	LM-80 >56.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,70
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0,2
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)


46mm x 299mm



Semiplanos C

180.0 0.0

Fluxo 720.91 lm
Máximo 308.61 cd
Posição C=0.00 G=0.00
Rendimento: 100.00%
Data: 19-08-2019
Rotossimétrico

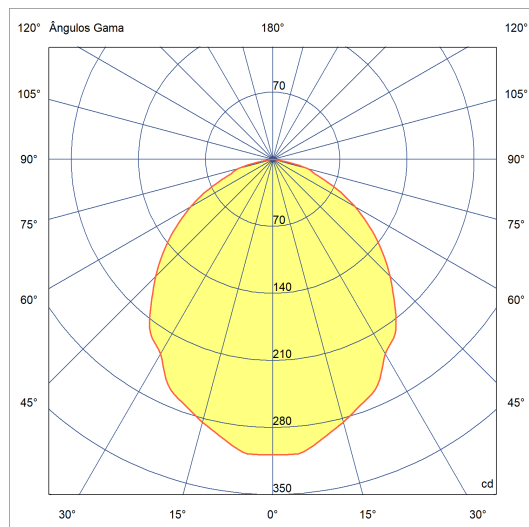

PICCO HOME DIFUSO

Embutido difuso

4997.S

