


## DW QUADRADA

embutir teto  
IL DW08.AB.W


IL DW08.AB.W  
35W  
4200lm  
3000K  
36°

Luminária multi-orientáveis de embutir com micro borda. Possui recuo da fonte de iluminação que auxilia como antiofuscante e melhora a estética do projeto. Seu dissipador foi projetado para máxima eficácia do conjunto.



### Dados técnicos

Potência	35W
Fluxo luminoso Fonte	4200lm
Fluxo luminoso da luminária	3150lm
Eficiência luminosa	90lm
Temperatura de cor	3000K
Facho	36°
Fonte Luminosa	LED LM-80 >56.000h (L70)
IRC	82
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP20
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)

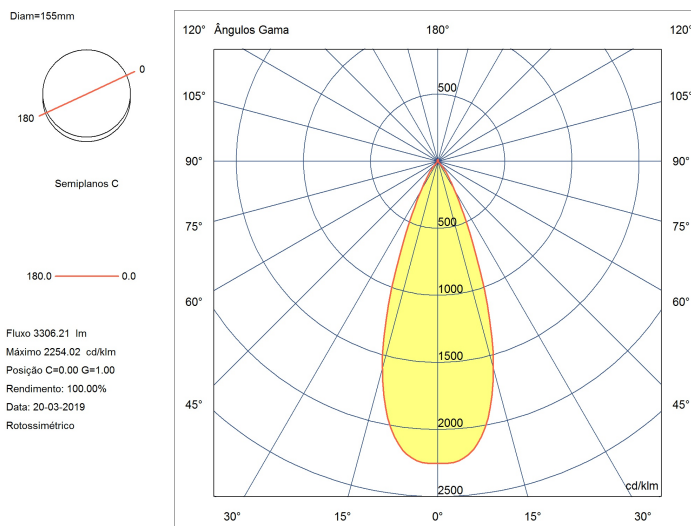

# DW QUADRADA

embutir teto  
IL DW08.AB.W

